


Caratteristiche Generali

- Lettore RFID HF con funzioni di lettura/scrittura dei Tag
- Supporta protocollo Tag standard ISO15693,ICODE SLI-SL2
- Antenna integrata
- Ampia gamma di tipi di interfacce disponibili
- Algoritmo criptato anti-duplicazione
- Rilevamento automatico del tipo di Tag
- Prodotto certificato secondo le normative vigenti

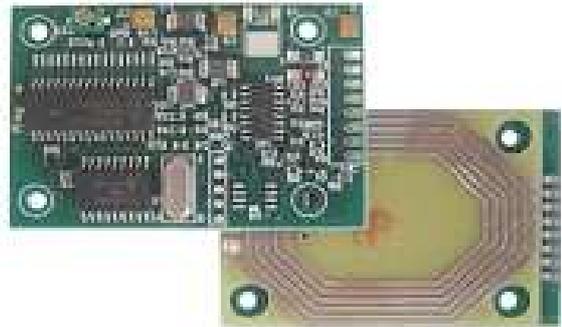

Applicazioni

- Raccolta dati
- Applicazioni di tipo pre-pagato
- Vending
- Controllo accessi

Caratteristiche Tecniche

Transponder supportati	ISO15693,ICODE SLI-SL2,MIFARE,ISO15693,ISO14443A,ISO14443B
Frequenza operativa	13,56MHz
Antenna	Interna
Distanza di lettura	≤ 80 mm typ.
Distanza di scrittura	≤ 80 mm typ.
Interfaccia di comunicazione	TTL-RS232-RS485-USB
Trasmissione	9600 bits/s typ.
Indicazioni	Predisposizione per uscita Led di segnalazione
Dimensioni	58 x 40 x 10 mm
Alimentazione	5 VDC ± 5% (max 90mA typ.) o 12V
Temperatura operativa	-10°C ÷ 60°C
Temperatura di stoccaggio	-30°C ÷ 70°C
Peso	60 gr max
Umidità in fase operativa	10% ÷ 90% senza condensa
Umidità in fase di stoccaggio	0% ÷ 95% senza condensa

Note:

Per ogni versione o modello, sono disponibili personalizzazioni o customizzazioni, in tempi rapidi
Specifiche soggette a modifiche senza preavviso

V1

Versioni Disponibili FRW oem

Codice	Interfaccia	Funzionamento	Alimentazione	Immagine
FRW-TTL-IS-5	TTL	Polling	5 Volt	
FRW-TTL-IH-5	TTL	Spontaneo	5 Volt	
FRW-232-IS-5	RS232	Polling	5 Volt	
FRW-232-IH-5	RS232	Spontaneo	5 Volt	
FRW-485-IS-12	RS485	Polling	12 Volt	

Versioni Disponibili FRW-ONDA

Codice	Interfaccia	Funzionamento	Alimentazione	Immagine
FRW-TTL-IS-5-ONDA	TTL	Polling	5 Volt	
FRW-TTL-IH-5-ONDA	TTL	Spontaneo	5 Volt	
FRW-232-IS-5-ONDA	RS232	Polling	5 Volt	
FRW-232-IH-5-ONDA	RS232	Spontaneo	5 Volt	
FRW-485-IS-12-ONDA	RS485	Polling	12 Volt	

Versioni Disponibili FRW-SHELL

Codice	Interfaccia	Funzionamento	Alimentazione	Immagine
FRW-TTL-IS-5-SHELL	TTL	Polling	5 Volt	
FRW-TTL-IH-5-SHELL	TTL	Spontaneo	5 Volt	
FRW-232-IS-5-SHELL	RS232	Polling	5 Volt	
FRW-232-IH-5-SHELL	RS232	Spontaneo	5 Volt	
FRW-485-IS-12-SHELL	RS485	Polling	12 Volt	

Note:

Per ogni versione o modello, sono disponibili personalizzazioni o customizzazioni, in tempi rapidi
Specifiche soggette a modifiche senza preavviso

V1